

Dekaseal 8936

Dekaseal 8936



— постоянно липкий, не твердеющий, пластичный герметик, излишек которого легко удаляется при помощи комочка того же герметика. Не окрашивается, применяется везде, где требуется надёжная герметизация, но при этом детали должны быть соединены или зафиксированы механическим крепежом (болты, заклёпки, саморезы и т.д.).

https://www.youtube.com/watch?v=fCkruV_992A



Особенности Dekasel 8936



- ремонтпригодный;
- не нужна аппликационная подготовка (малярный скотч и пр.);
- излишек герметика легко собрать в комок и использовать снова;
- очень хорошая стабильность к УФ лучам, долговечность;
- устойчив к различным видам химических жидкостей;
- имеется в 4 цветах: черный, темно серый, светло серый, антрацитовый;
- стойкий к температурам от -30⁰С до +100⁰С;
- срок хранения более 2 лет;
- целесообразно применять в соединениях со сложной геометрией, по причине удобства ремонта и замены.



Dekasel 8936 имеет хорошую адгезию к большинству сложных поверхностей без предварительной подготовки, где полиуретаны и MS-полимеры не применяются или требуют сложной подготовки поверхности.

К чистым, сухим без пыли и масел поверхностям алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали, цинку, меди, бронзе, порошковой (полимерной) краске, многим ЛКП, стеклу, ПВХ, стеклопластику, окрашенному дереву и т.д..

Поверхность из полипропилена, полиэтилена и тефлона требует специальной подготовки – за информацией обращаться к представителям производителя.

Dekasel 8936 применяется для:



- герметизации стыков, фланцев и нахлёстов деталей в автомобилестроении;
- герметизации резьбовых и болтовых соединений;
- герметизация люков, вентиляционных лючков;
- герметизация между молдингами и стёклами;
- герметизация фар, отражателей и т.д.;
- герметизация автобусных и автомобильных стёкол;
- герметизация щелей и зазоров между листовым металлом, деревом, стеклопластиком и др. материалами.



Применение Dekasel 8936

DEKALIN



a brand of **DINOL**

Применение Dekasel 8936



Для тех мест где нужна надежная, долговременная герметизация от внешней среды.

Где:


- Молдинги
- Вентиляционные колпаки, решётки
- Люки
- Рамы окон
- Рамы дверей
- Розетки
- Замки, крючки, петли
- Фары
- Светоотражатели



Для тюнинга, детейлинга и
аудиоподготовки:

Для чего:

- Гасит вибрации
- Сглаживает температурные колебания разнородных поверхностей
- Устраняет скрипы и «сверчки» как внешние так и внутренние
- Герметизирует

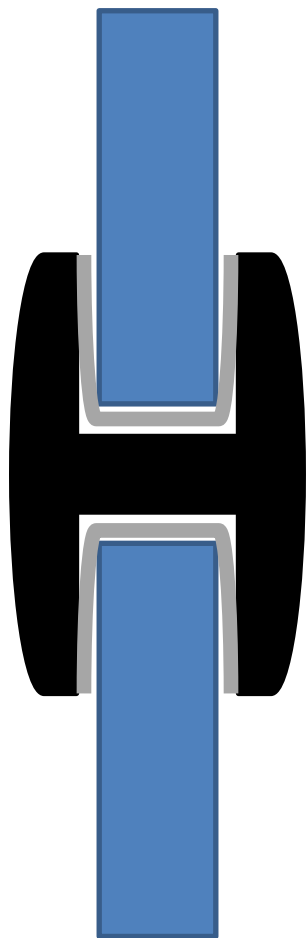


В случае, когда стекла транспортного средства крепятся на молдинги.

Отличие от бутилового герметика: **DEKALIN**

- Бутиловый герметик



- Dekasel 8936

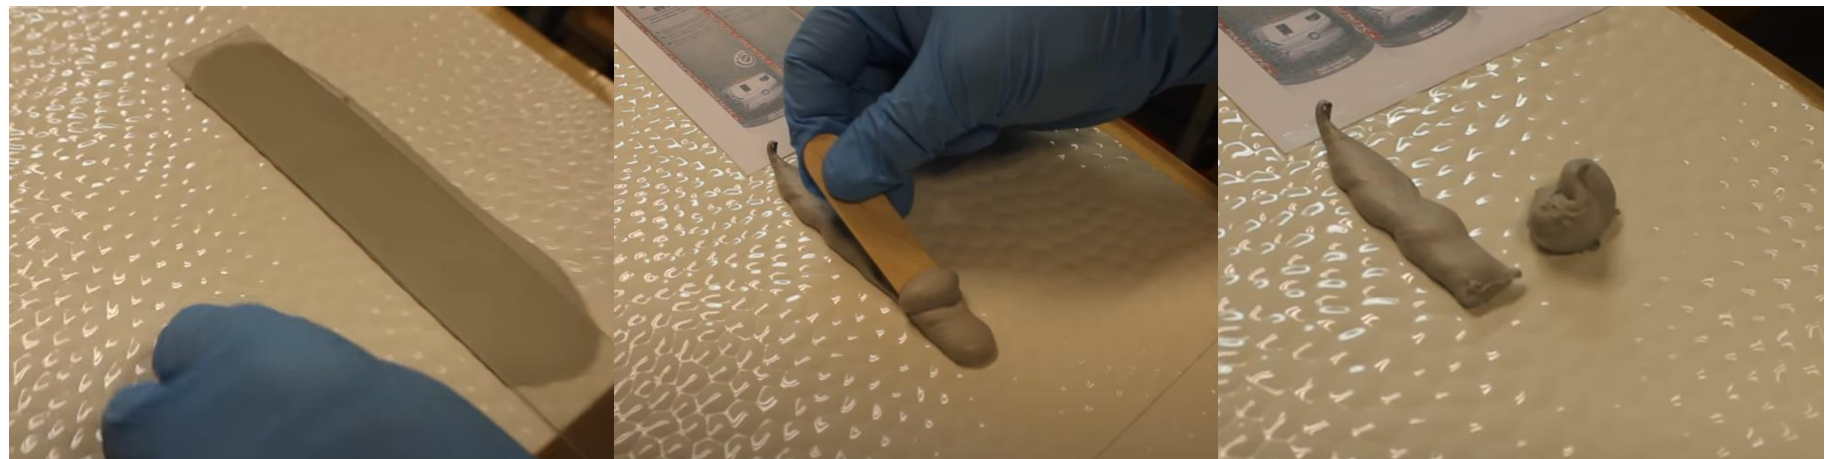

Нанесение:



Dekasel 8936 необходимо наносить при помощи ручного или воздушного пистолета при входном давлении сжатого воздуха 2-3 бара. Заполнить щели, зазоры и выровнять. Герметик не имеет запаха, не влияет на ЛКП и остаётся постоянно липким.

Долгое открытое время выдержки.

Необходим дополнительный механический крепеж.



Свяжитесь с нами:



Горячая линия Dinitrol Россия 8 800 500 34 05

Официальный сайт <http://dinitrol.ru/>

E-mail: info@dinitrol.ru

Страница Facebook <https://www.facebook.com/dinitrolrus>

Группа ВКонтакте <http://vk.com/club80402761>

Официальный сайт



Страница Facebook



Группа ВКонтакте



a brand of **DINOL**

Спасибо за внимание!